

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА EasyCap видео конвертор No. 351440

Моля, прочетете внимателно инструкциите за инсталиране и ползване на видео конвертор EasyCap.


Това устройство Ви позволява да конвертирате аналогови видео и/или аудио сигнали в цифров вид и да ги запишете в желан от Вас формат.

Жълтата и бялата бухса (RCA/чинч) са вход за стерео-аудио сигнал. Червената и черната са съответно RCA/Чинч видео вход (композитен) и S-video вход.




Пускане в действие

1. Поставете **EasyCap** в USB порт на компютър с Windows Хр, Vista или 7.
2. Не обръщайте внимание на съобщенията от операционната система за открит нов софтуер и затворете с натискане на Cancel.
3. Поставете инсталационния диск и изчакайте да зареди автоматично.
4. Изберете **Install Driver** и изчакайте

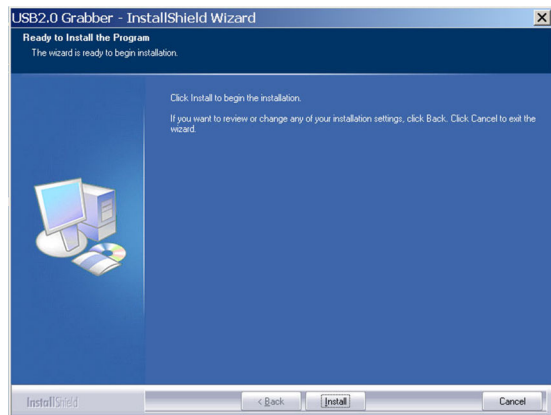


5. Потвърдете **Install**.
6. При появата на този прозорец изберете **Continue Anyway**.
7. Завършете инсталацията с натискане на бутон **Finish**.

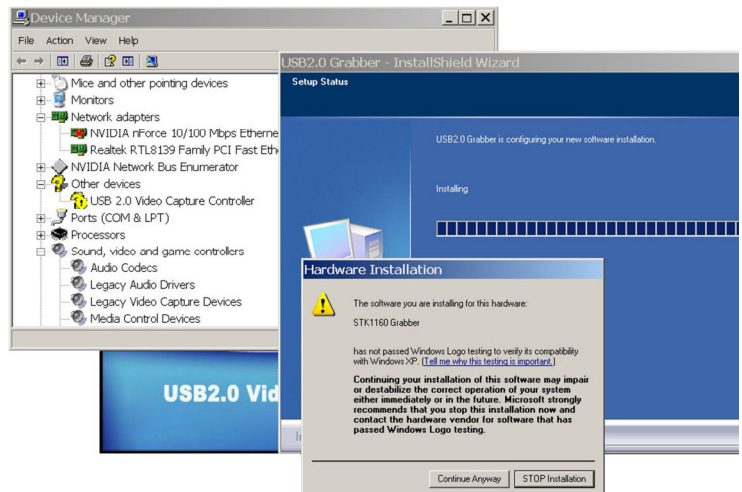


8. Може да проверите дали инсталацията е приключила успешно, като отворите **Start -> Settings -> Control panel -> System -> Hardware -> Device Manager**

9. Ако в **Device Manager -> Sound, video and game controllers** няма **STK1160** а в **Imaging Devices** стои **STK1150**, това означава, че не е инсталиран правилния драйвер (най-вероятно не сте спазили т.2). Деинсталирайте и повторете инсталацията отново.

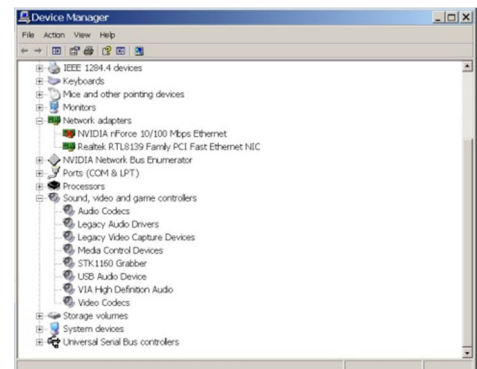


След инсталиране на драйвера може да ползвате устройството с Movie Maker (вграден е в Windows) или друг софтуер. Може да инсталирате и Ulead Video Studio 10 от инсталационния диск.


1. Поставете инсталационния диск, изчакайте да стартира автоматично и изберете **Install Video Studio**.
2. Изберете език
3. Изберете PAL или NTSC

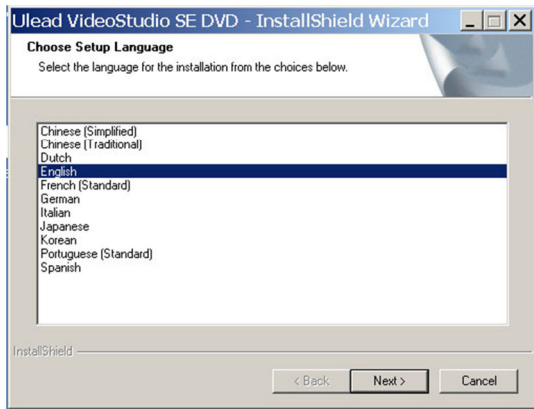

4. Рестартирайте компютъра ако се появи съобщение за рестарт.
5. Стартирайте Ulead Video Studio
6. Изберете Movie Wizard

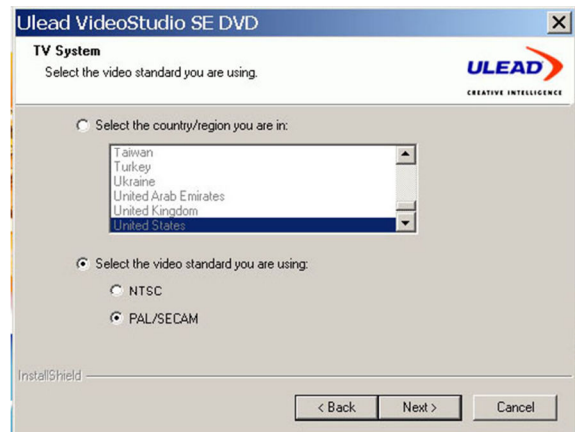


7. Изберете Capture Video

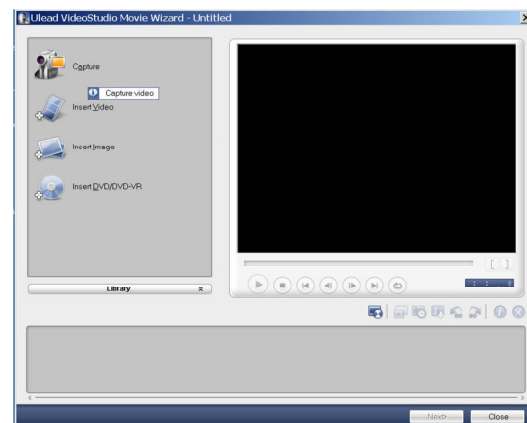

ИЛИ

8. Изберете Options
9. Може да промените настройките за вход (чинч S-video)и стандарт на сигнала (PAL/NTSC или др.)

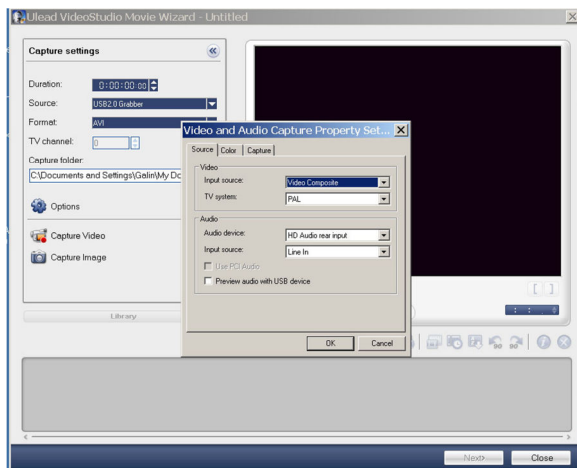

10. Потвърдете настройките. Сега може да стартирате запис (в прозореца трябва да получавате картина от свързаното към EasyCap устройство).

Технически данни:

USB:	v2.0
Максимална резолюция:	720x480 / 30fps NTSC 720x576 / 25fps PAL
Изисквания:	Windows Xp/Vista/7 256MB RAM HDD, VGA и USB
Размери:	88x28x18 mm

ГАРАНЦИОННАКАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
СтараЗагора, ул. "Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: 67-03-62