

TM50/TM70 Touch Клавиатура със сензорен екран



Ръководство за употреба



СЕКТРОН
СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И КОМУНИКАЦИИ



За да включите системата под охрана



Натиснете върху тази икона и въведете 4 цифреният код за активиране на охраната

Охраната ще се активира, ако всички зони са затворени.

За да изключите охраната



Натиснете върху тази икона и въведете 4 цифреният код за деактивация на охраната.

Охраната ще се изключи.

За преглед на зоните




Натиснете върху тази икона.

За да се върнете към първоначалния екран натиснете



Натиснете 'Open' , за да видите повече информация за тази Зона

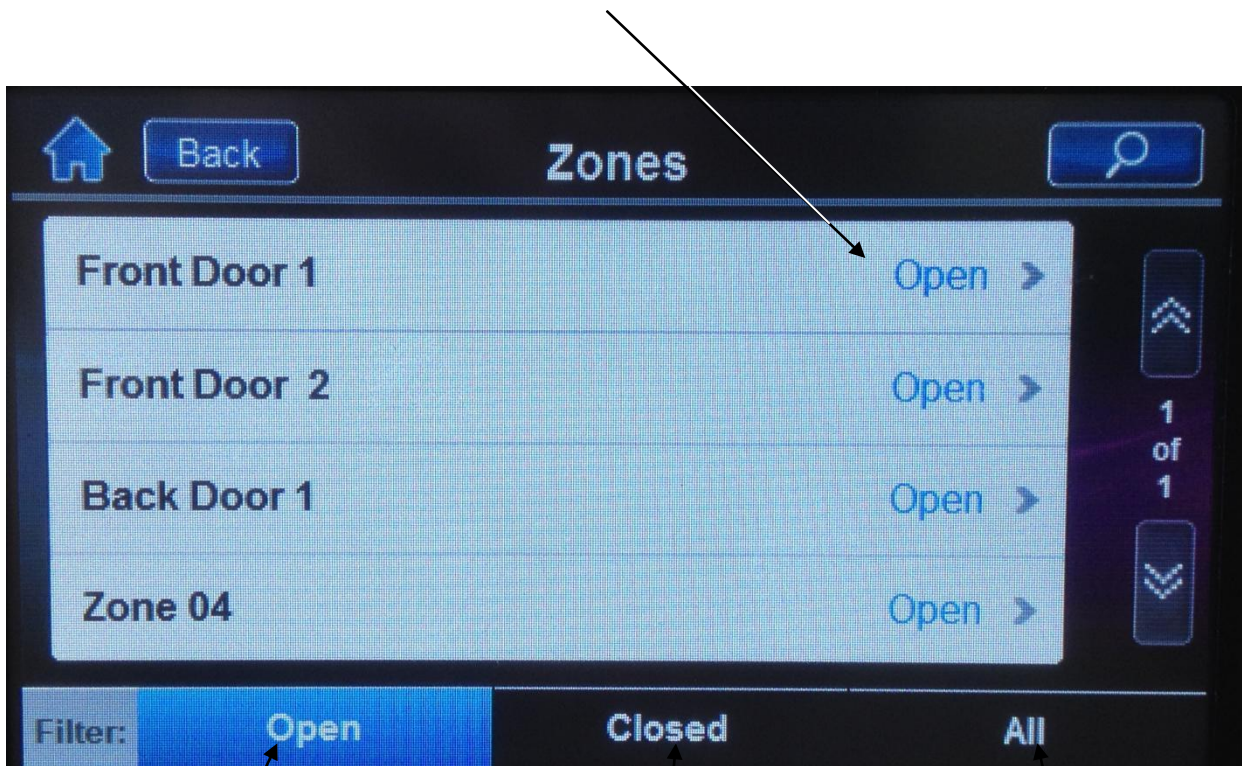

Показва всички отворени зони

Показва всички затворени зони

Показва всички

Отворена зона имаме, когато е детектор, магнитен контакт и др. не са в нормално състояние. (напр.: вратата/прозореца е отворен или нещо все още се движи в стаята)

За преглед на проблеми



Натиснете върху тази икона.


За да се върнете към първоначалния екран натиснете



Натиснете, за да видите записани алармени събития в паметта

Натиснете за преглед на възникнали проблеми

Следвайте инструкциите на екрана, за да изчистите проблемите .

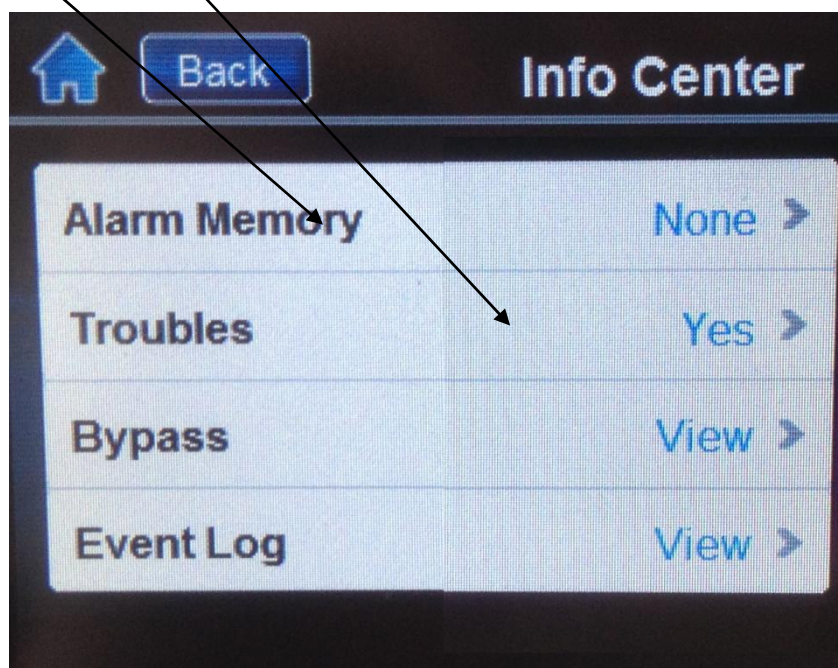

Най-често проблемите(troubles) са свързани с настройка на часа и датата, които може да коригирате като натиснете върху тях и настроите час и дата.

За всички други проблеми се свържете с инсталатора на системата.


За активиране на Паник аларми (ако са активни)



Натиснете върху тази икона.



За да се върнете към първоначалния екран натиснете

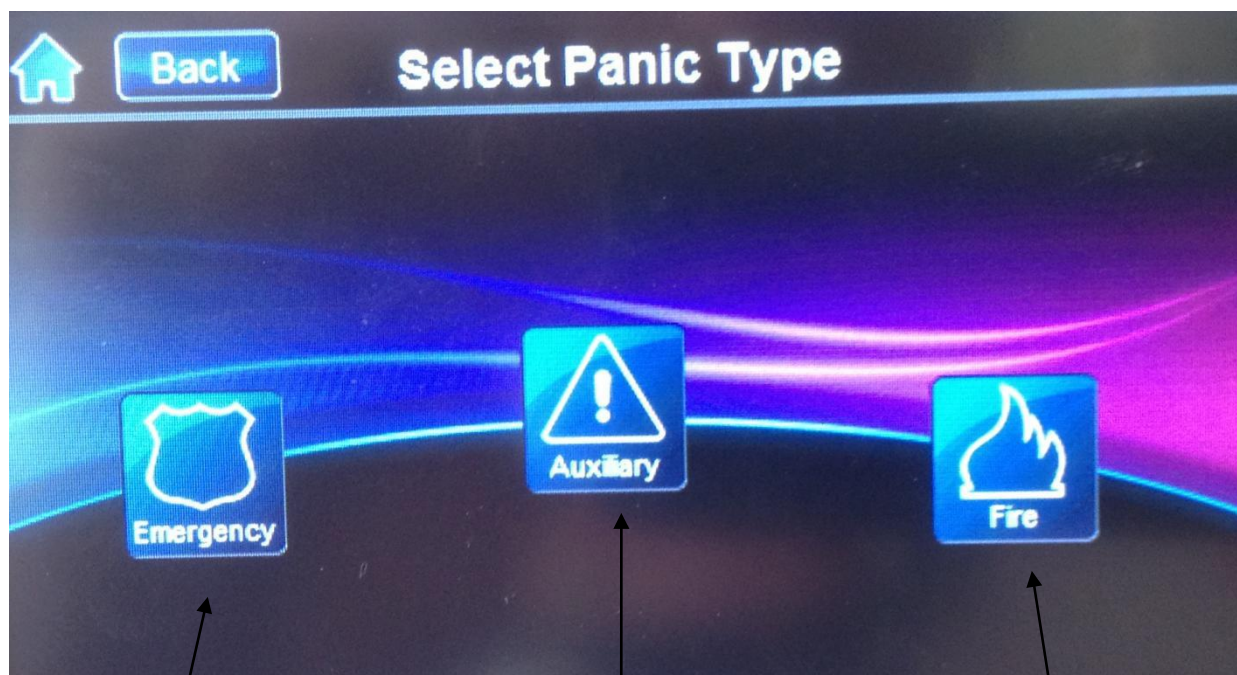


Полиция

Бърза помощ

Пожарна

Паник алармите са активни само, ако са програмирани от инсталатора на системата.

Почистване на сензорният екран



Натиснете върху тази икона.



Ръководство за употреба на TM50/TM70 Touch Клавиатура със сензорен екран

За да се върнете към първоначалния екран натиснете

Натиснете бутон 'Clean Screen'




На екрана ще се визуализира таймер.

Екрана няма да бъде чувствителен до края на отброяваното време. През този период може да го почистите.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ХИМИКАЛИ ИЛИ РАЗРЕДИТЕЛИ ЗА ПОЧИСТВАНЕТО НА ЕКРАНА.

За почистването е подходяща мека леко навлажнена (почти суха) кърпа.

Настройка на яркостта



Натиснете върху тази икона.


За да се върнете към първоначалния екран натиснете



Натиснете бутон 'Settings button'



Натиснете 'Screen'

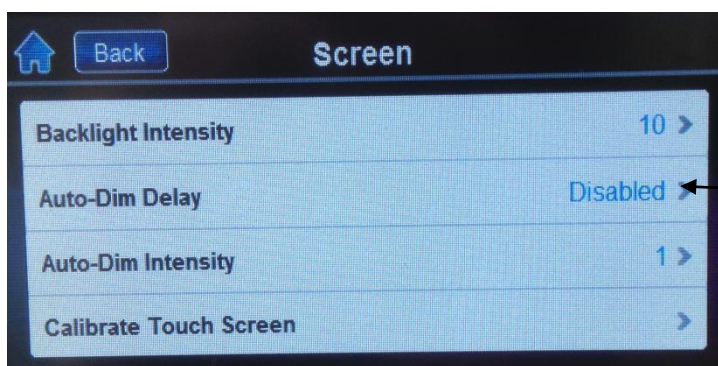


Яркост на екрана

Време за автоматично
затъмняване

diabled = без затъмняване

Активиране на слайд шоу със снимки



Натиснете върху тази икона.





За да се върнете към първоначалния екран натиснете

Натиснете бутон 'Settings button'



Натиснете 'Slide Show'

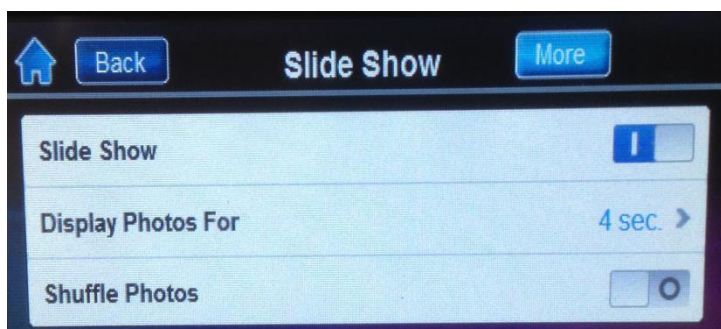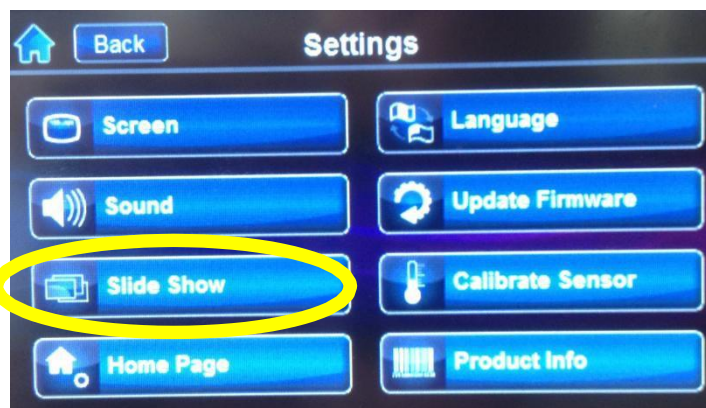

ВКЛ./ИЗКЛ. На слайдшоу Колко време да се показва всяка картинка


Непоследователно показване

Добавяне на снимки

- Извадете картата памет от долният ляв ъгъл на клавиатурата (леко натиснете до чуване на звук клик и картата ще излезе).




- Сложете картата в адаптор, за да може да работите с нея на компютъра си.

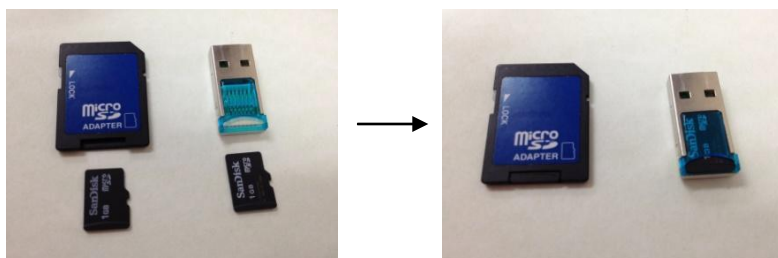

- Сложете картата в компютъра
Изберете 'X' , за да затворите прозореца.



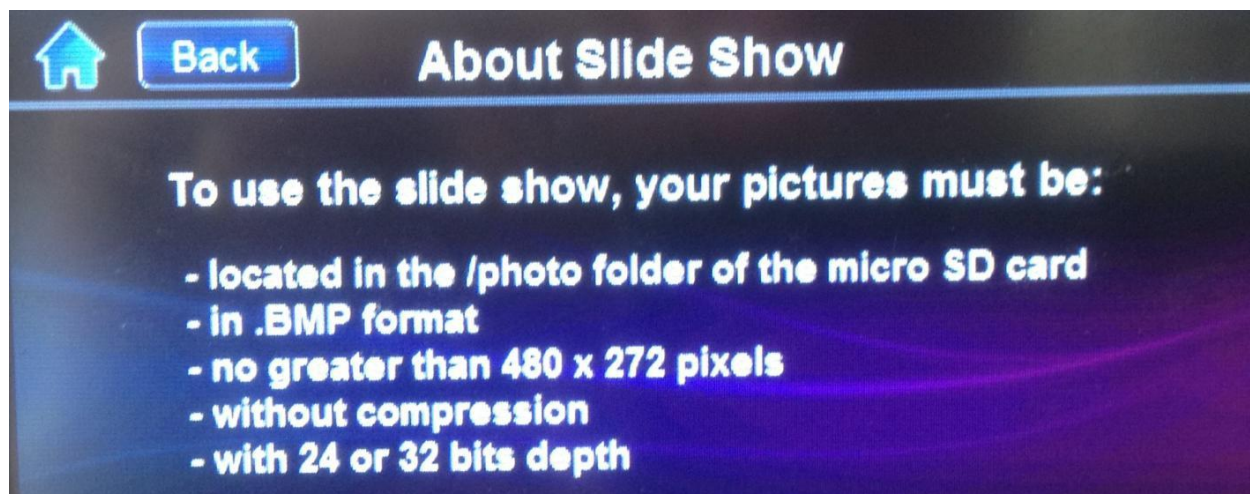

Добавете желаните от вас снимки в папка /photo на SD картата. Всички снимки, които желаета да се показват в слайд шоуто трябва да бъдат с резолюция 480x272 пиксела, без компресия, с разширение BMP.

След като сте качили желаните снимки с горепосочените параметри извадете картата от компютъра и внимателно я върнете в клавиатурата.

Уверете се, че поставяте акуратно картата в слота, а не в процеп между слота и задният капак.




Изберете
изчакайте



за да стартирате ръчно слайдшоу или
докато това стане автоматично.



Промяна на час и дата



Натиснете върху тази икона.





За да се върнете към първоначалния екран натиснете



След това натиснете
'System Setup'


След, което ще трябва да
въведете вашият Master
Code

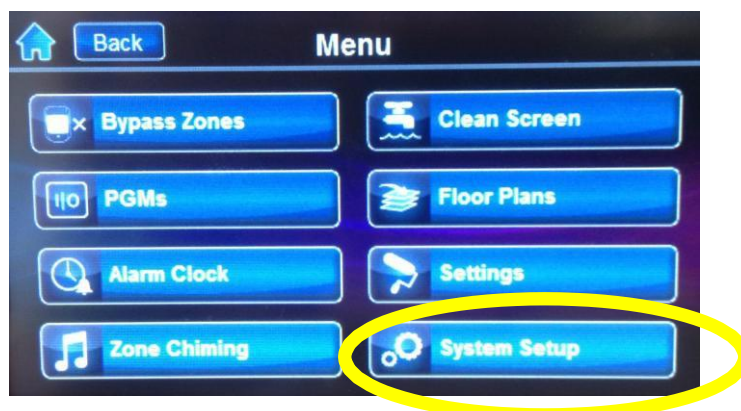

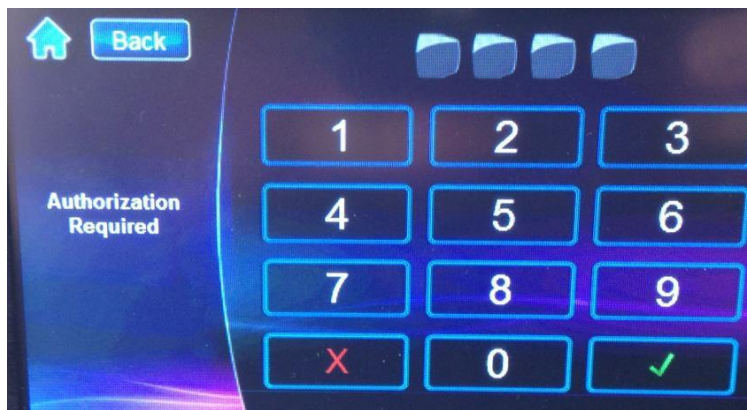



След като въведете Master Code ще се визуализира нов екран:

Натиснете Time and Date

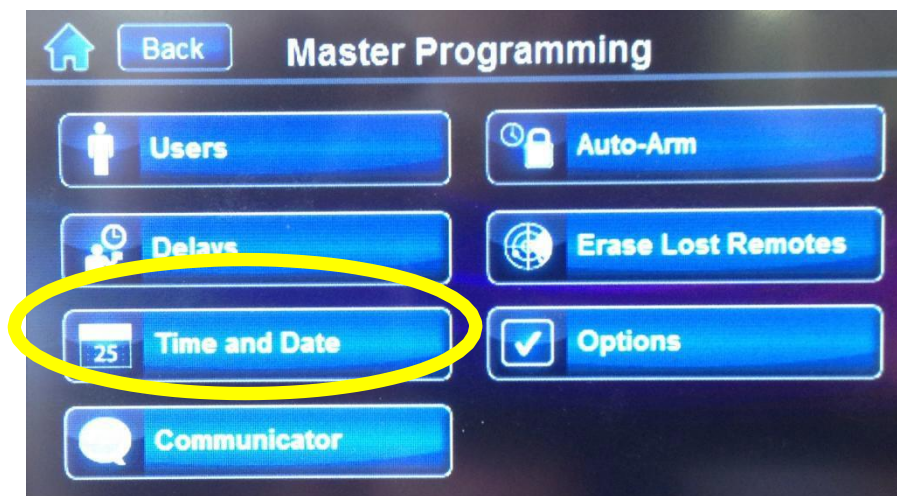


Натиснете 'Set Time & Date'

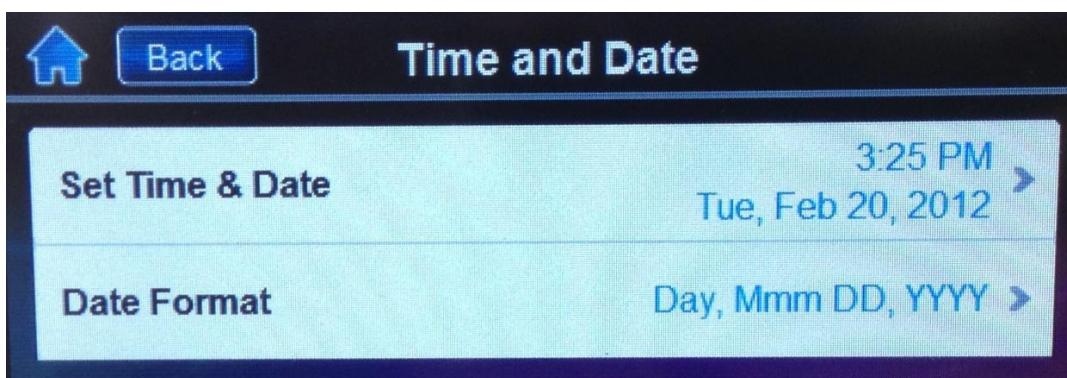

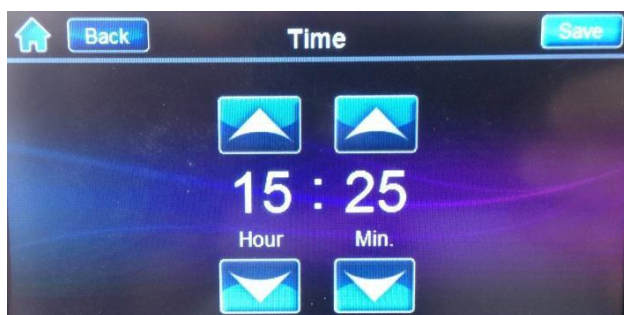

Настройте часа използвайки стрелките нагоре и надолу. Натиснете „Save“ в горният десен ъгъл на екрана за запис на настройките.

Настройте датата използвайки стрелките нагоре и надолу. Натиснете „Save“ в горният десен ъгъл на екрана за запис на настройките.

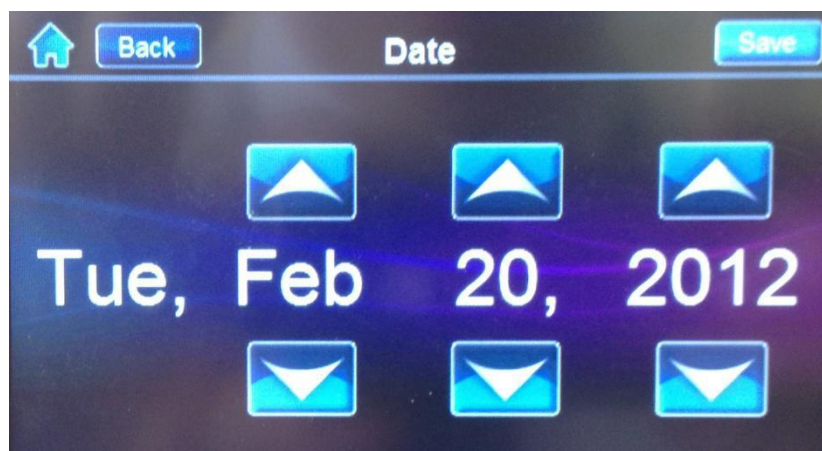


След като сте настроили и запазили часа и датата натиснете



, за да се върнете към първоначалния екран

Промяна на потребители



Натиснете върху тази икона.




За да се върнете към първоначалния екран натиснете





След това натиснете
'System Setup'

След, което ще трябва да
въведете вашият Master
Code

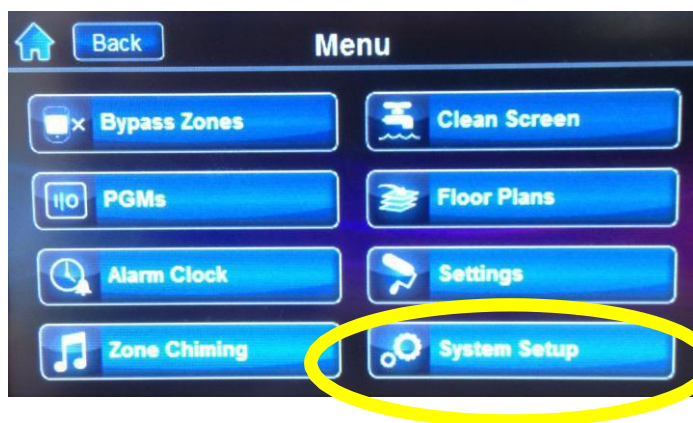

След като въведете Master Code ще се визуализира нов екран:

Натиснете Users

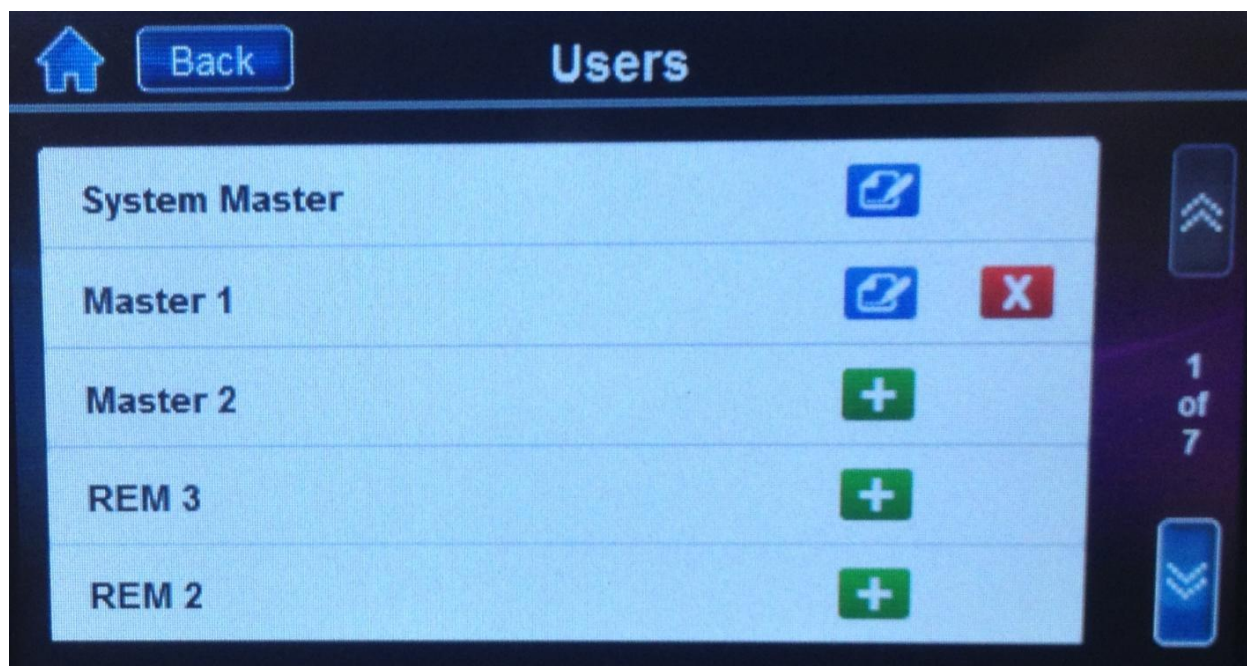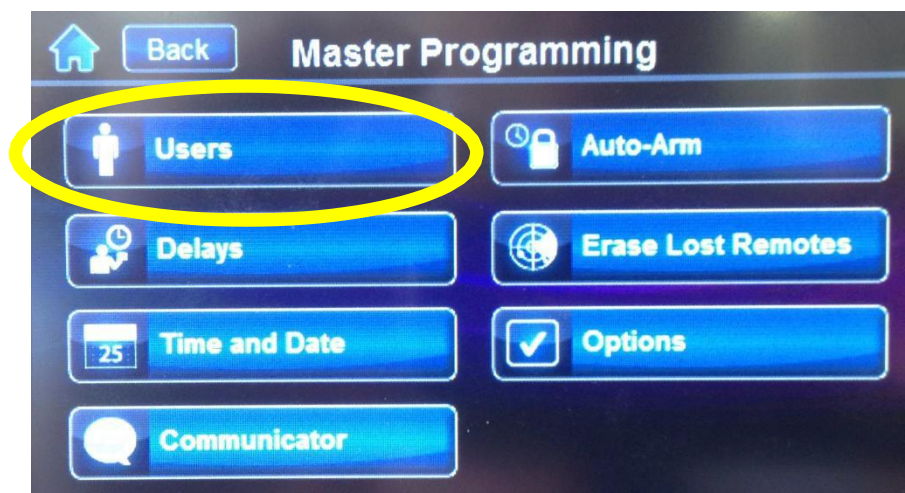

От този екран може да променят потребителските кодове и дистанционни за всички потребители на системата

Натиснете




За избор на потребител



За изтриване на потребител



За добавяне на потребител



За корекция на потребител

Ако добавяте потребител

1. Въведете 4 цифрени код и натиснете „save“
2. Повторете 4 цифрени код за потвърждение и натиснете „save“
3. Изберете „Skip“ на следващият екран, ако няма да добавяте дистанционно за този потребител или следвайте инструкциите на екрана.

Превод на интерфейса на TM50 Touch/TM70 Touch

- 1. Изтеглете последната актуална версия на фърмуера за български език от уеб сайта ни или от paradox.com:**
 - 1.1 За системи с контролен панел EVO**
<http://www.sectron.com/library/document/631>
 - 1.2 За системи с контролен панел SP и Magellan**
<http://www.sectron.com/library/document/632>
- 2. Копирайте изтегления файл в главната директория на SD картата памет на устройството**
- 3. Върнете картата в устройството**
- 4. Ще стартира процес на обновяване на фърмуера на клавиатура и ще се зареди интерфейс на български език**