


АПАРТАМЕНТЕН ДОМОФОНЕН АПАРАТ
SC-AP11401

Апартаментният домофонен апарат на фирма "Балканбит" е предназначен да осъществява двустранна разговорна връзка с входното домофонно табло на сградата. Това може да се извършва при домофонни системи, свързани по схемата "3+1" проводника. Общият проводник при домофонната система е "минус".

Бутонът В1  при системата "3+n" ("n" е броят на апартаментните домофони) служи за отваряне на входната врата на сградата, чрез задействане на електрическия ъ насрещник от домофонната централа.

Монтажът на апартаментния домофонен апарат се извършва върху избраното място на стената от подходящо квалифициран персонал в следната последователност:

1. Сваля се капакът на домофонния апарат, чрез развиване на винчето отпред върху него. Джъмperi Jp1 и Jp2 (Фиг. 1) се поставят в следното положение:

Поставен Jp1 → Вратата се отваря при натискане на бутон В1.


Поставен Jp2 → Вратата се отваря само при вдигната слушалка и натискане на бутон В1.

2. В стената до проводниците на домофонната инсталация се поставят два пластмасови дюбела с диаметър 5+6 mm. Тяхното местоположение трябва да бъде точно съобразено с отворите на дъното на корпуса. В поставените дюбели се навиват подходящи винтове.

3. Снопът проводници от домофонната инсталация се прокарва през отвора на дъното на корпуса на апарата. Проводниците се свързват към клеморедата на апартаментния домофон съобразно схемата на свързване, показана на фиг. 1.


Регулиране на силата на звука може да се извърши с потенциометъра "Ап. Дом." в домофонната централа, чрез който се регулира усилването на микрофона във входното домофонно табло.

Регулиране на силата на звука във входното домофонно табло може да се извърши с потенциометъра "Вх. Дом." в домофонната централа, чрез който се регулира усилването на микрофона на апартаментния домофонен апарат.

Натискането на бутон В1  трябва да предизвика задействане на електрическия насрещник на бравата на входната врата на сградата.

4. След установяване на правилното функциониране на апартаментния домофон, предният капак на корпуса се поставя отново и се закрепва с винта предвиден за това.

С това монтажът на апартаментния домофон завършва и същият е готов за експлоатация.

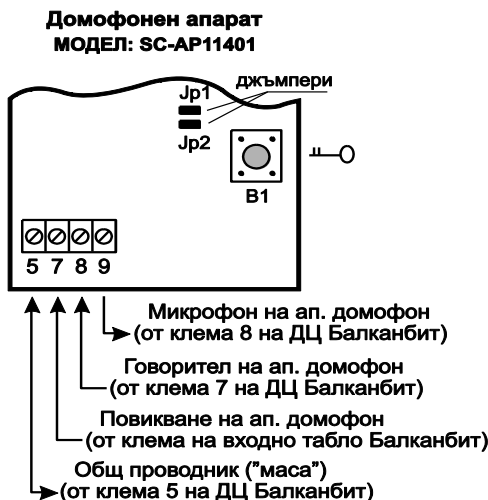

Фиг. 1

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционен срок 24 (двадесет и четири) месеца от датата на закупуването на изделието.

Дата на закупуване:

Продавач:

Внимание!

Изделието се ремонтира безплатно в гаранционния срок при всички случаи, освен когато:

- е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица;
- не са спазени условията за експлоатация и съхранение, посочени в инструкцията за експлоатация.

Адрес:

1797 София, бул. "Климент Охридски" 1А

тел.: 02 971 38 38

0886 422 329

www.balkanbit.com

office@balkanbit.com