



**ФУНКЦИИ:** Част от многоканална система за дистанционно управление на битови уреди и осветление. **RSW8872R** е ключ с вграден безжичен (RF 433MHz) модул за управление от разстояние. Може да се обучи да работи с до 10 различни дистанционни управления. Съвместим е с артикули на Щайнбергер с номера 135298 и 135299. Има и възможност за свързване към локалната интернет мрежа (2,4GHz) и съответно да се управлява през мобилно **RS-SmartHome** приложение от телефона.

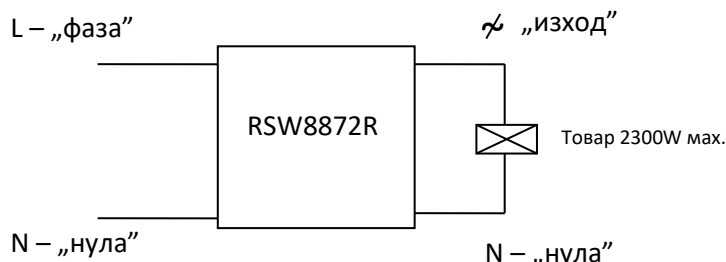

**СВЪРЗВАНЕ и ПОЛЗВАНЕ през RF:** Свържете съгласно схемата. Включете захранването, натиснете бутон **ON/OFF Learning Code** и задръжте докато започне да мига червеният **indicator**, сега натиснете бутон **ON** на дистанционното управление и задръжте докато лампата/уредата се включи. С включването на лампата/уредата обучението на ключа за работа с този канал на дистанционното е завършена и вече може да вкл./изкл. лампата/уредата с бутон **ON/OFF** на това дистанционно.

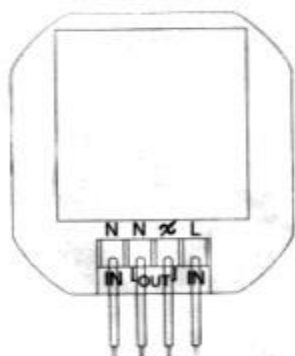

**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:**

Захранване: 220V / 50Hz  
 Максимална мощност: 2300W (резистивен товар)  
 Обхват: RF до 70 m и WiFi до 15 m  
 Честота: 433 MHz и 2.4GHz 802.11b/g/n  
 Памет: до 10 кода

**ВНИМАНИЕ !** Дистанционното управление се закупува отделно.



135298



или



135299



135315




135316

Съвместими артикули

**ИНСТАЛИРАНЕ и ПОЛЗВАНЕ през WiFi**

1. След свързване съгласно схемата по-горе, изтеглете от GooglePlay и инсталирайте на смартфона си приложението **RS-SmartHome** . Може да сканирате QR кода и от английското описание.
2. Следвайте инструкции и създайте акаунт.
3. Добавете ново устройство с натискане на иконата + на екрана.
4. Изберете EZ mode
5. Изберете вашата локална мрежа и въведете паролата за достъп до нея.
6. След кратко изчакване ще бъде открито едно или повече устройства.
7. При добавянето може да им зададете име.
8. Ще видите новото устройство, представено като контакт в ляво и иконка за захранване от дясно.
9. Може да включвате и изключвате директно с докосване на иконата за захранване или да влезете в менюто на ключа с докосване на контакта в ляво.
10. Разгледайте и се запознайте с възможностите за програмирано управление на WiFi контакта (иконата за настройки горе в дясно), **TIMER** – реле за време и **CONTDOWN** – брояч на обратно.
11. **TIMER** позволява програмирани вкл. и изкл. за ден от седмицата или за всички дни.
12. **CONTDOWN** позволява да програмирате вкл. или изкл. след зададен от вас интервал от време.

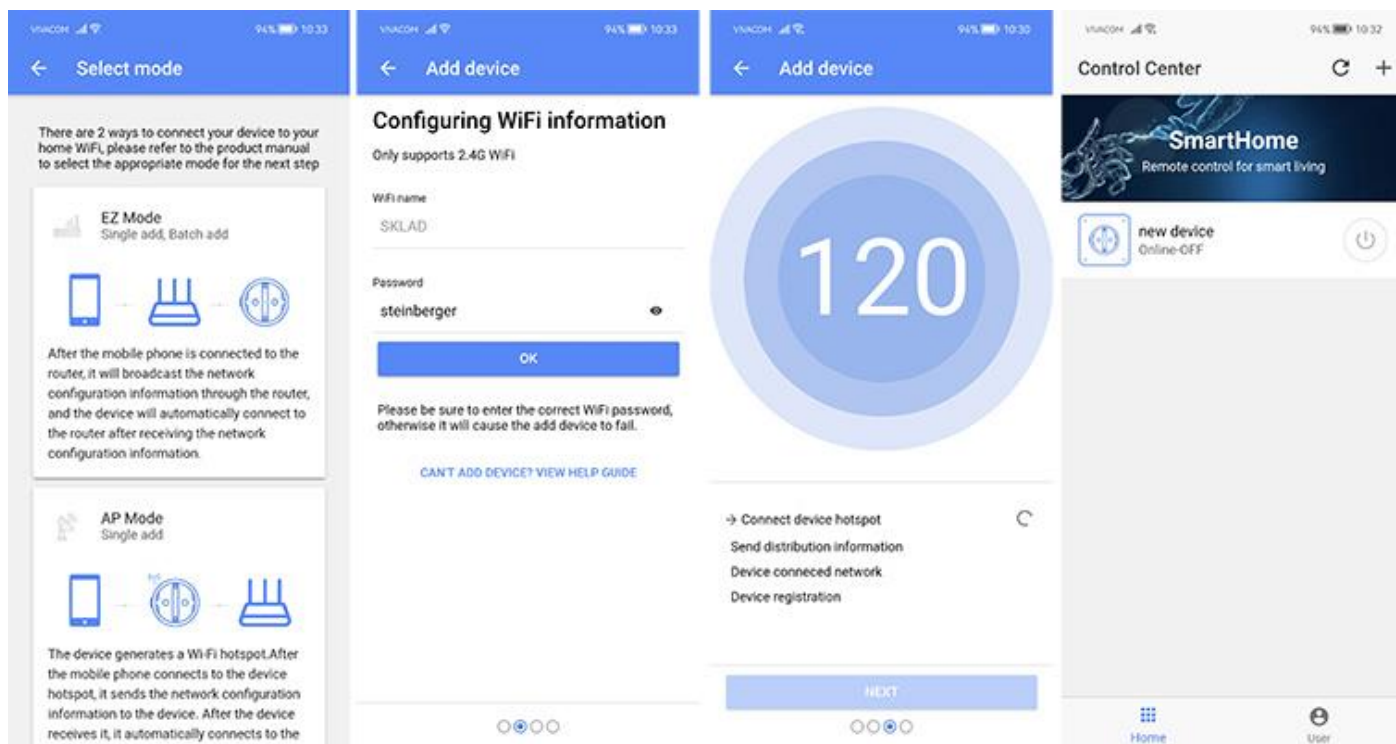

**ВНИМАНИЕ !** Не свързвайте товар с по-голяма от указаната мощност

### ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

- Не докосвайте изводи на уреда или свързани към него оголени проводници, защото е възможно да са под напрежение.
- При отваряне на корпуса е възможно да се оголят части, които са под напрежение.
- Преди техническо обслужване или ремонт уредът трябва да се изключи от всички източници на напрежение.
- Техническо обслужване или ремонт трябва да се прави от квалифицирано лице (сервизен инженер).

#### Внимание!

- Пазете от висока влажност и вода.
- Проверявайте редовно дали изолацията на мрежовия кабел не е повредена.
- Не се опитвайте сами да поправите уреда, нито да променят неговата конструкция или да добавяте части, елементи или модули. Уредът и принадлежностите към него не бива да попадат в детски ръце! Никога не включвайте уреда веднага след неговото преместване от студено в топло помещение. Вследствие на температурната разлика уредът се овлажнява, а това при определени обстоятелства може да доведе до неговото повреждане.
- Ако има съмнения, че повече не е възможна безопасна експлоатация на уреда, тогава той не бива да се ползва повече. Вземете мерки това да не стане неволно !

### ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Разпакувайте го и проверете за външни повреди по корпуса, изводите, ключовете и т.н. Ако намерите увреждания, съобщете незабавно за това на продавача.

### МОНТАЖ

- Избягвайте ползването на уреда на пределно студени или горещи места или в непосредствена близост до нагревателен уред или поялник.
- Не поставяйте уреда на места, където той ще бъде изложен на условия като:
  - А. висока влажност на въздуха, прах, лесно запалими газове и разтворители.
  - В. силни вибрации
  - С. силни магнитни полета, каквито има в близост до машини или високоговорители.

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

#### ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



## ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
  - A. Гаранционният срок за осветителни тела е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
    - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
    - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
    - продуктът е отварян с цел отремонтване.
    - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
  - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
  - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
  - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
  - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

### Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1 тел.: (02) 9525144  
София, бул. „Прага“ 22 тел.: (02) 8510505  
София, бул. „Пиротска“ 33 тел.: (02) 9801213  
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10 тел.: (052) 600424  
Пловдив, ул. „Самара“ 20 тел.: (032) 962316

Русе, бул. „Съединение“ 37 тел.: (082) 836075  
Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 113 тел.: (042) 624552  
Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23 тел.: (064) 822822  
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97 тел.: (056) 842200  
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35 тел.: (062) 670362