

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА WI-FI КОНТАКТ с измервател на мощност S60TPF

No. 135363

Уважаеми Клиенти, закупили сте контакт, управляван дистанционно през интернет. С него може да **вкл./изкл.** електрически уреди с максимална мощност **16A** и да измервате консумираната мощност. Уредът е готов за ползване (**не е необходимо допълнително опроводяване**).


Моля, запознайте се с инструкциите за безопасна работа и ги спазвайте по време на експлоатация.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранване:	230VAC / 50Hz
Максимален ток:	16A (250VAC)
WiFi стандарт:	WiFi 2.4GHz b/g/n
Парола:	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Температура:	работна -20°C ÷ 70°C
Влажност:	≤80%
Корпус:	RF-ABS

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

- Включете Wi-Fi режима на Вашия телефон.
- Влезте в **Google Play** и инсталрайте на приложението **eWeLink**.
- Ако Вече имате регистрация отворете приложението и въведете телефонен номер и парола (**същите, които Вече сте ползвали**).
- Ако ползвате приложението за първи път ще трябва да се регистрирате.
- Свържете Wi-Fi контакт **S60TPF** към контакта от електрическата мрежа с напрежение **230VAC / 50Hz**. Индикаторът му ще светне в син цвят. Сега или по-късно свържете към "ШУКО" гнездото свържете ел. уред.
- ВНИМАНИЕ !**
 - **Моля, спазвайте правилата за безопасна работа с уреди захранвани от напрежение 230VAC !**
 - **Повреди причинени от неправилно свързване или претоварване не подлежат на гаранционно обслужване.**
 - Свържете Вашия телефон към обща за двете устройства локална WiFi мрежа.
 - Отворете приложението **eWeLink** и създайте акаунт (ако нямаете такъв).
 - Натиснете бутон „+“ **Add Device**, изберете Вашата безжична мрежа в поле **Wi-Fi**, а в полето **password** въведете паролата за достъп до нея (**паролата с която се свързвате безжично към Вашия рутер**).

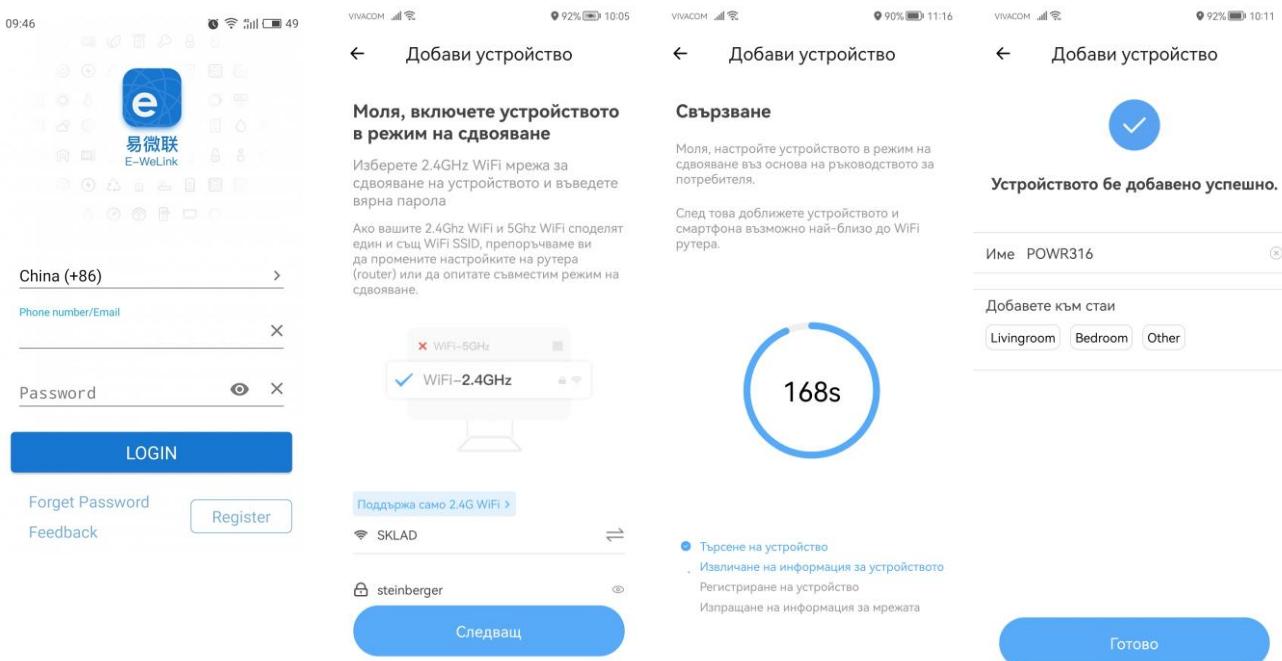


- Продължете и изчакайте отварянето свързването с телефона и с мрежата.
- Ако желаете, може да промените фабрично зададеното на добавеното устройството с токова, която ги подсказва предназначението му.



бутона

- За добавяне на друго устройство натиснете бутона „+“ **Add Device** и следвате същата процедура.
- С натискане на бутона в приложението може да вкл./изкл. ръчно.
- Запознайте се и възможностите за задаване на програма (график), таймер или циклична работа.
- В настройките може да изберете поведение при спирана не ел. захранване.

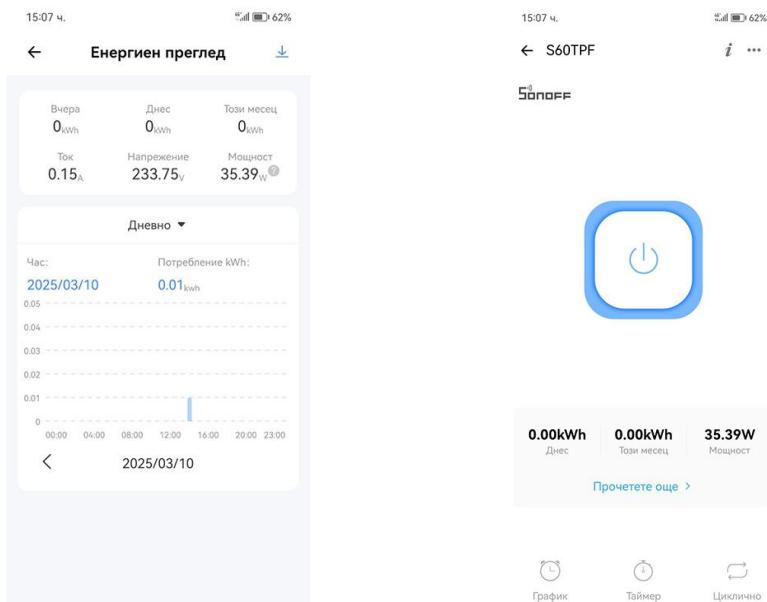

ИЗМЕРВАНЕ НА МОЩНОСТ

В прозореца на S60TPF в приложението излиза информация за консумираната електроенергия от свързания към контакта уред. Показва напрежение V, ток A, моментна мощност W и kWh, дневно, седмично, месечно и годишно потребление.

ИЗТРИВАНЕ НА УСТРОЙСТВА

За да изтриете устройство от приложението, при версия Android чукнете върху иконката кошче, намираща се най-долу в настройките на съответното устройство и потвърдете изтриването.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УРЕД С ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ 220V

Моля, внимателно прочетете тези инструкции!

Гаранцията не важи за дефекти, причинени поради несъобразяване с тях.
Моля, прочетете внимателно гаранционната карта.



ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не оставяйте оголени проводници, защото е възможно да са под напрежение.
- Бъдете особено препазливи при работа с напрежение над 25\/ променилият ток или 35\/ постиянен ток.
- При отваряне на корпуса е възможно да се оголят части, които са под напрежение.
- Преди техническо обслужване или ремонт уредът трябва да се изключи от всички източници на напрежение.
- Техническо обслужване или ремонт трябва да се прави от квалифицирано лице (сервизен инженер).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се създават от ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметоизбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, нико напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тялото е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита(IP44,IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтиране.
 - има нарушен цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поядливи е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поядлиника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предава рекламиация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламиацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е довлетворен от решаването на рекламиацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламиацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервисни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144
София, бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505
София, бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424
Пловдив, ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316

Русе, бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис 100	тел.: (042) 624552
Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Велико Търново, ул. „Мармарийска“ 35	тел.: (062) 670362