



Снимка 1

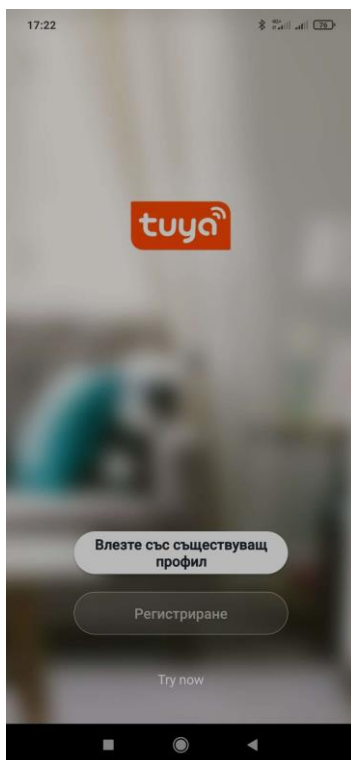

Снимка 2

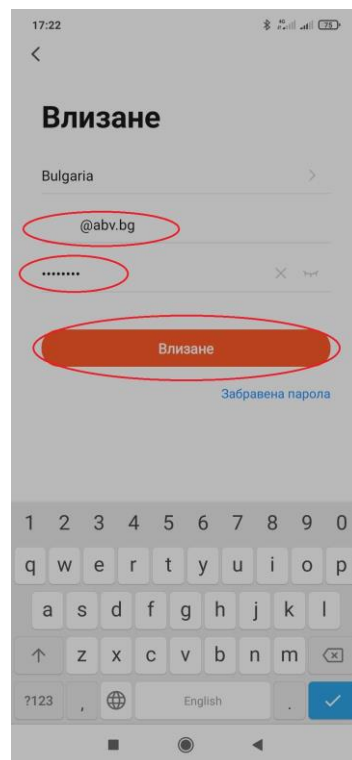

Снимка 3

1. Свалете приложението Tuya Smart от Google Play– **снимка 1**.

2. След стартиране на приложението началният екран има два бутона **снимка 2**:

- **Влезте със съществуващ профил** – ако вече имате регистрация за приложението използвайте я, за да влезете. След като натиснете бутона **Влезте със съществуващ профил**, попълнете e-mail адреса и паролата си (**снимка 3**). Бутон **Влизане** ще стане активен. Натиснете го, за да влезете в профила си (**снимка 4**).

- **Регистриране** – ако нямате профил е необходимо да създадете. След като натиснете бутон **Регистриране** ще се появи декларация за поверителност (**снимка 5**), за да продължите потвърдете, че сте съгласни. Попълнете имейл адреса си, за да получите код. Потвърдете с бутон **Получете код за потвърждение** (**снимка 6**). В електронната си поща ще получите писмо с код за достъп (**снимка 7**). Въведете кода (**снимка 8**).

Въведете паролата си (**снимка 9**). Тя трябва да съдържа от 6 до 20 символа. Бутон **Завършен** ще стане активен (**снимка 10**). Натиснете го за да продължите. Регистрацията е успешна.

3. Натиснете бутонът със знак плюс, за да добавите ново устройство (**снимка 11**).

4. В раздел **Осветление** изберете **осветление Wi-Fi** (**снимка 12**).


5. Изберете WI-FI мрежа и въведете паролата за достъп. Потвърдете с бутон **Следващ** (**снимка 13**).

6. Задръжте бутон RESET намиращ се на лицевата част на димера, докато свързаната към него лента започне да мига.


7. Поставете отметката на надписа **Confirm the light is blinking rapidly**. Потвърдете с бутон **Напред** (**снимка 14**).

8. Започва автоматичен процес по добавяне на устройството. Той протича в три етапа, които се визуализират в реално време (**снимка 15**).

9. След като устройството е добавено успешно може да коригирате наименованието му в приложението. Потвърдете с бутон **Завършен** (**снимка 16**).

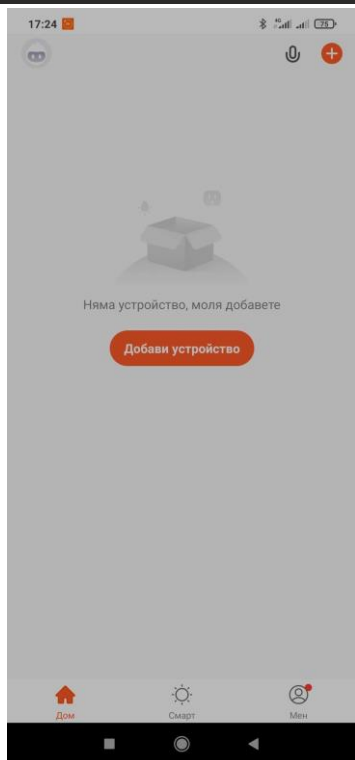


Снимка 4

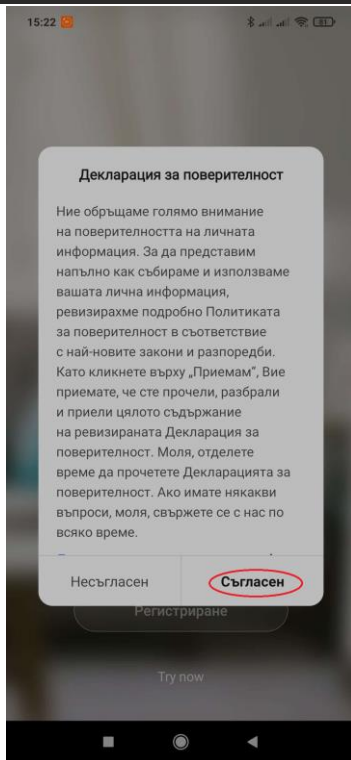


Снимка 5




Снимка 6

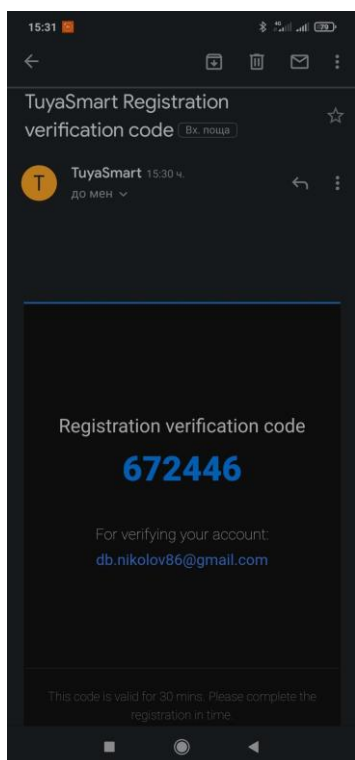

Снимка 7

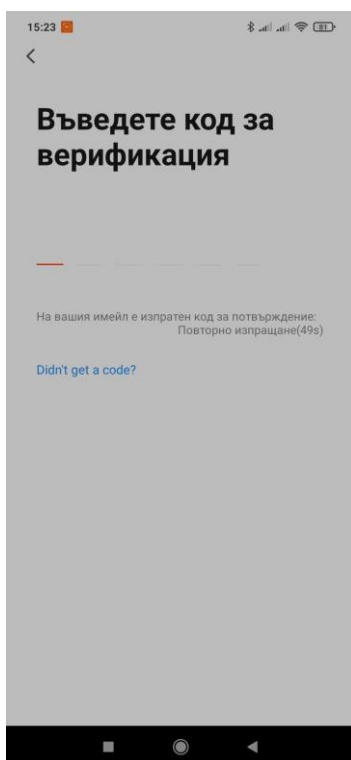

Снимка 8

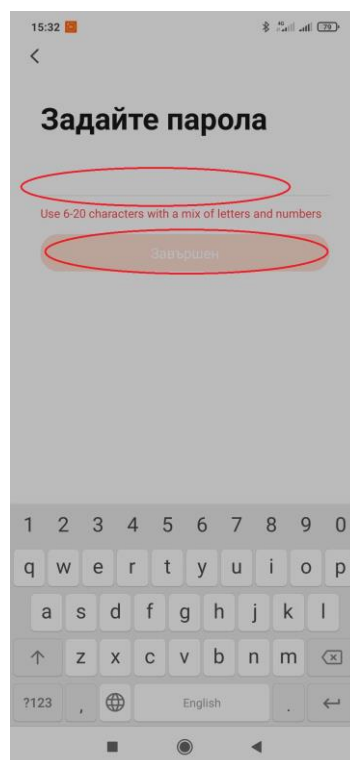


Снимка 9


10. Интерфейсът на приложението ще покаже всички добавени устройства (снимка 17). Чрез натискане на бутона, намиращ се в дясната част на реда може да включвате и изключвате

съответното устройство. Ако натиснете иконата на съответното устройство (лявата част на реда), ще влезете в менюто за управление (снимка 18).

11. Чрез плъзгача може да регулирате нивото на яркост на свързаната лента. Бутоните под плъзгача служат за влизане в отделните подменюта.

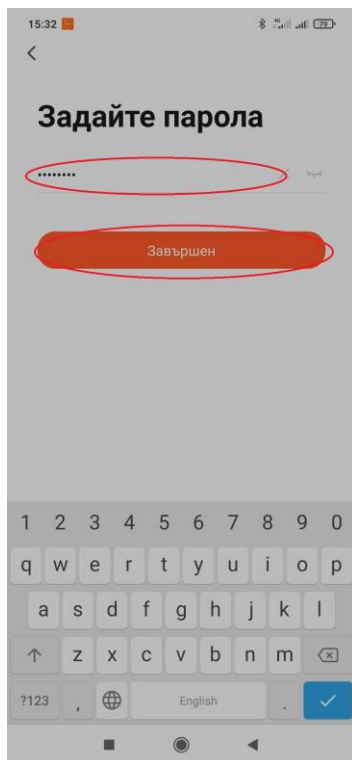


Снимка 10

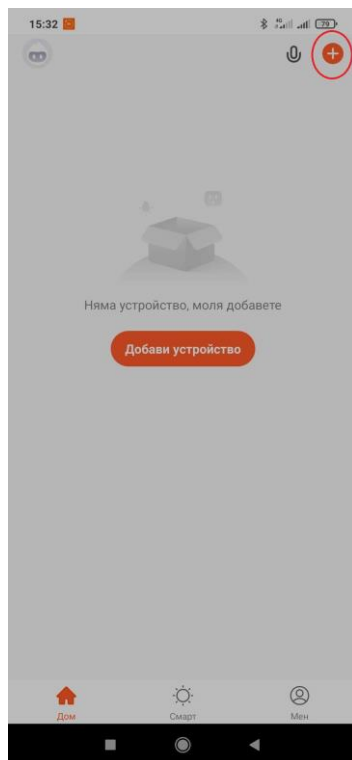


Снимка 11




Снимка 12

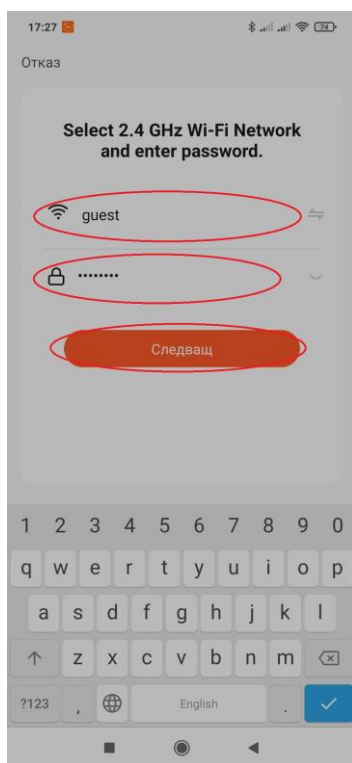


Снимка 13

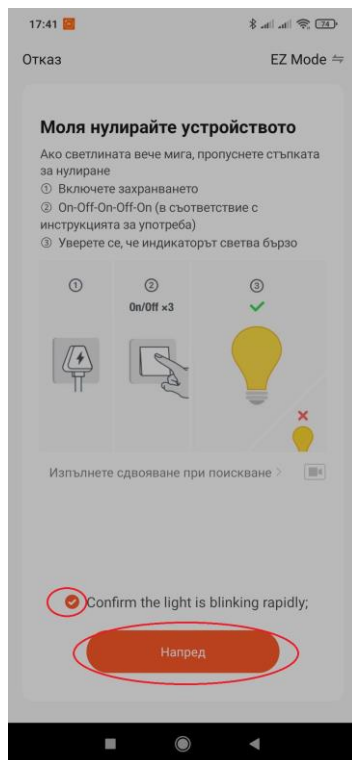


Снимка 14

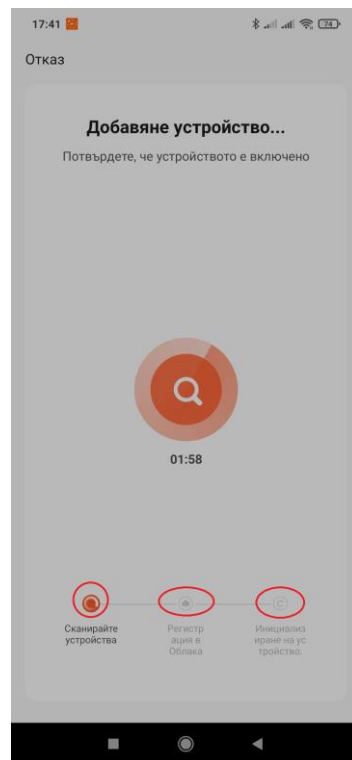


Снимка 15

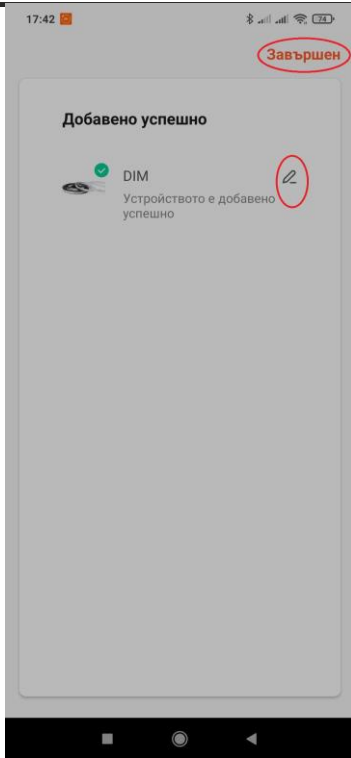


Снимка 16

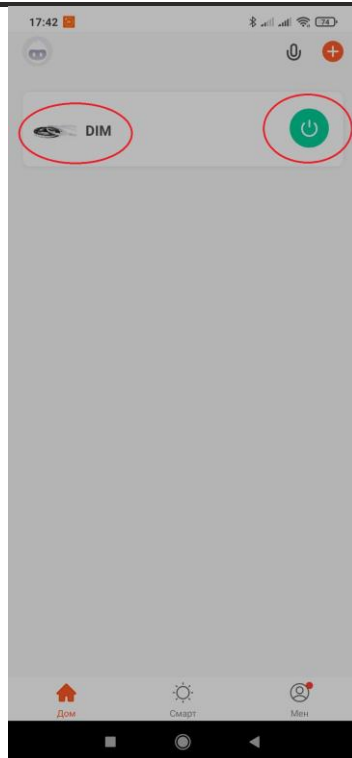


Снимка 17

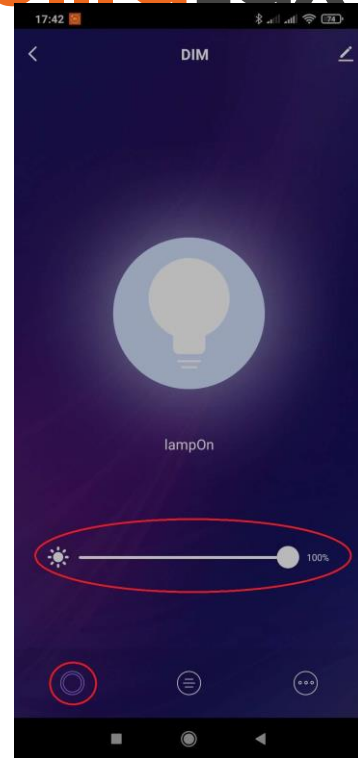


Снимка 18

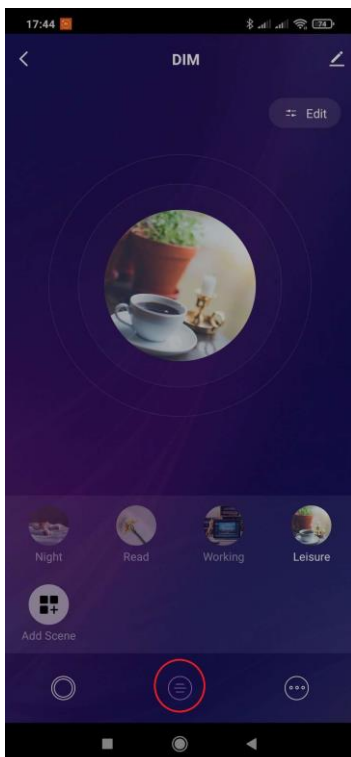

Снимка 19

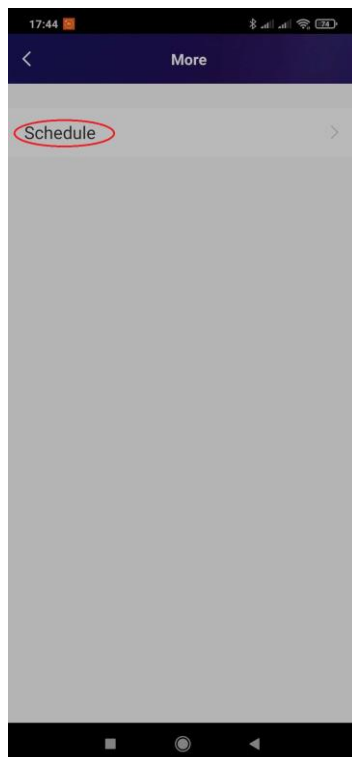


Снимка 20

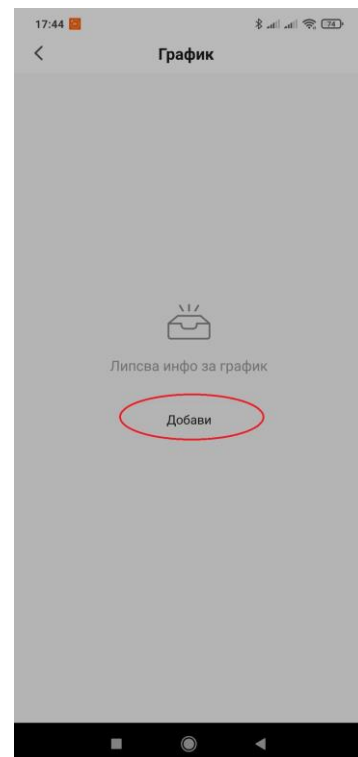


Снимка 21


12. В средното подменю може да намерите готови светлинни сцени, също така може да създавате и да редактирате съществуващи такива (снимка 19).

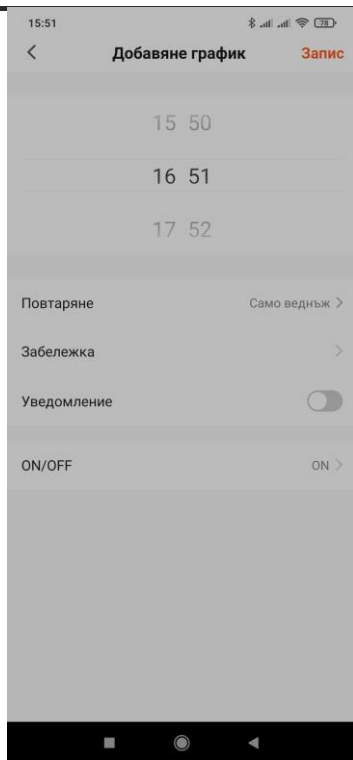


Снимка 22

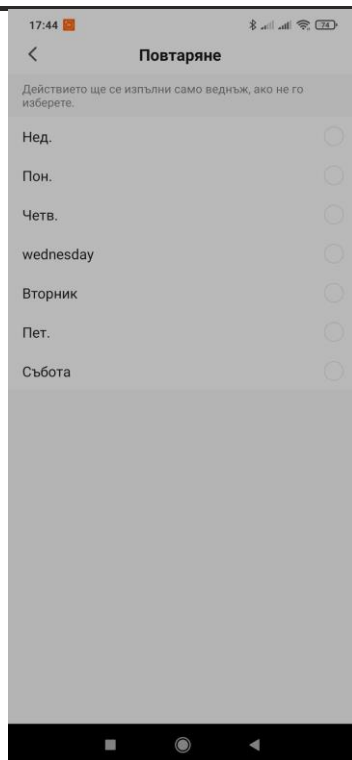

Снимка 23

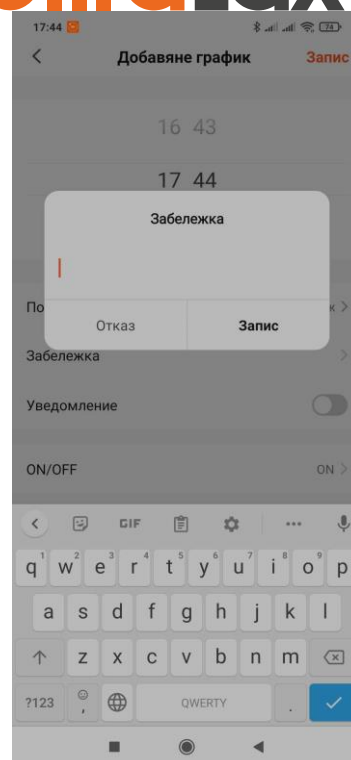

Снимка 24

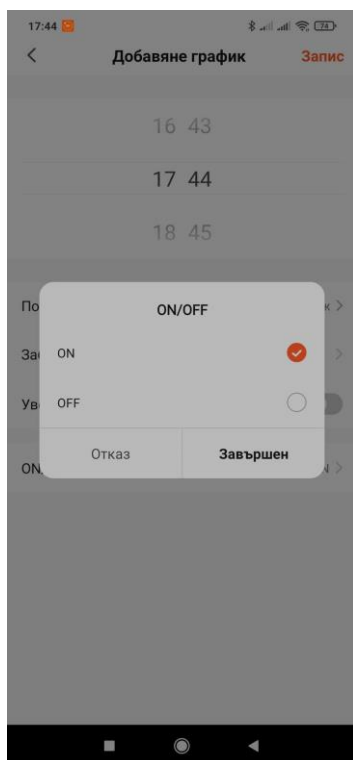

Снимка 25

13. В третото подменю може да зададете график на работа на устройството. Натиснете десния бутон. След това натиснете надпис **Shedule** (снимка 20). Тъй като няма въведен график, ще се появи надпис **Липсва инфо за график**. Натиснете бутон **Добави** (снимка 21).

14. В менюто за добавяне на график избирате (снимка 22):

- В колко часа ще бъде събитието.
- Повторяемостта на събитието (снимка 23).
- Ако е необходимо може да добавите забележка (снимка 24).
- При настъпване на събитието може да получите уведомление от приложението. Това се заявява чрез бутона **Уведомление** (снимка 22).
- В раздел **ON/OFF** избирате дали димера да се включи/изключи (снимка 25).
- След като сте настроили графика потвърдете с бутона **запис**. Намира се в горния десен ъгъл.

Повече информация относно приложението TuYa Smart може да намерите в Help Center на приложението или като се обадите на телефоните за техническа информация, посочени на сайта на UltraLux.