

BP комерс ООД
5300 Габрово, ул."Станционна" 14, тел./факс 00359 66 806 151

АВТОМАТ СТЪЛБИЩЕН тип ACE -5


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Стълбищният електронен автомат е предназначен да комутира и да изключва автоматично електрическата верига на стълбищното осветление.

НАЧИН НА РАБОТА: Стълбищният автомат включва осветлението след натискане на някой от паралелно свързаните бутони. Времето, през което са включени консуматорите, се отчита от момента на отпускане на бутона. След изтичане на зададеното време релето в автомата изключва веригата.

НАСТРОЙКА: Оста за настройка се завърта надясно за по-голям интервал, като регулирането е плавно.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

1. Захранващо напрежение - 220 V AC
2. Допустимо отклонение от захранващото напрежение - (+10, - 15 %)
3. Мрежова честота - 40.....60 Hz
4. Област на настройка - от 30 до 300 s
5. Комутационна възможност
 - при активен товар - 10A; 220 V
 - при електрически крушки - 800 W
6. Брой на контактните групи - 1 NO
7. Температура на околната среда - от минус 10 до + 40 C
8. Относителна влажност - от 80% при +20 C
9. Работно положение - произволно

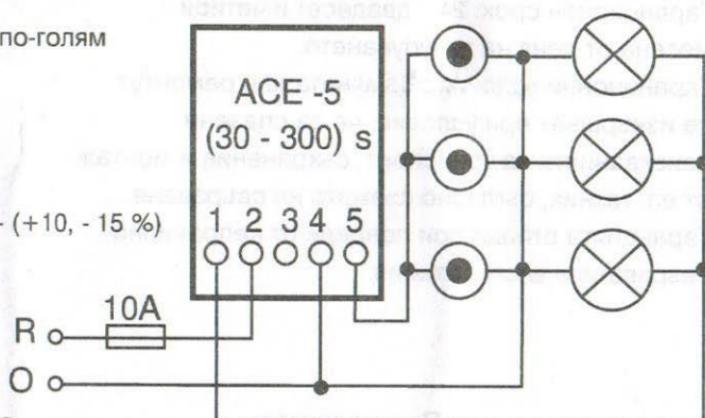

Фиг.1