


**ВЪЗМОЖНОСТИ**

Тестване на **standard** и **crossover** свързване на интернет кабели. Тестване на кабели с накрайници RJ45 (UTP и FTP с двойно усукани чифтове), кабели с накрайници RJ12 и RJ11 (телефонни), USB(A/A) и USB(A/B) кабели.

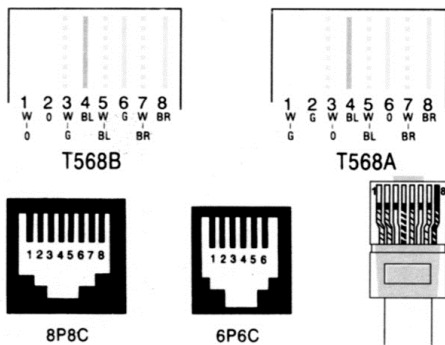

**ТЕСТВАНЕ**

1. Свържете двете единици на тестера към тествания екраниран или неекраниран кабел.
2. Включете с бутон ON/OFF. Задръжте 2 секунди за включване или 5 секунди за изключване.
3. Ако всички чифтове са свързани коректно светодиодите 1-8 ще светнат. Правото и crossover свързване се различават по последователността на светване на диодите.
4. Ако има прекъснат или неправилно свързан кабел светодиода/дите за съответния чифт/ове няма да свети/ят. Проверете и отстранете повредата/грешката.


**ВНИМАНИЕ !**

- Този уред не може да се използва за тестване на електрически вериги под напрежение.
- Захранва се от батерия 9V.
- При поставяне на съединител RJ45 в буксата за тестване натиснете така че да влезе докрай.
- За точното кримпване на съединителите използвайте качествени кримпващи клещи.


**ЗАБЕЛЕЖКА !**

Тестерът показва наличието на повреда и/или неправилно свързване на тествания кабел без да уточнява какви точно са – прекъсване, късо съединение или разменени м/у чифтовете проводници. Откриването и отстраняването на проблема е задача на техника.


10Base-T/100Base-TX		
Страна 1	Цвят на проводника	Страна 2
1	бялооранжев/оранжев	1
2	оранжев/бялооранжев	2
3	бялосин/син	3
6	син/бялосин	6



EIA/TIA-568A		
Страна 1	Цвят на проводника	Страна 2
1	бялозелен/зелен	1
2	зелен/бялозелен	2
3	бялооранжев/оранжев	3
4	син/бялосин	4
5	бялосин/син	5
6	оранжев/бялооранжев	6
7	бялокафяв/кафяв	7
8	кафяв/бялокафяв	8



EIA/TIA-568B		
Страна 1	Цвят на проводника	Страна 2
1	бялооранжев/оранжев	1
2	оранжев/бялооранжев	2
3	бялозелн/зелен	3
4	син/бялосин	4
5	бялосин/син	5
6	зелен/бялозелен	6
7	бялокафяв/кафяв	7
8	кафяв/бялокафяв	8



## ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1

тел.: 952-51-44

София, бул. „Прага“ 22

тел: 851-05-05

Пловдив, ул. „Самара“ 20

тел.: 96-23-16

Варна, ул. „Поп Харитон“ 10

тел.: 60-04-24

Русе, бул. „Съединение“ 37

тел.: 83-60-75

Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 113

тел.: 62-45-52

Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23

тел.: 82-28-22

Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97

тел. 84-22-00

В.Търново, ул.Мармарлийска 35

тел: 67-03-62